



# Flexibilní licencování

---

Váš progeCAD, ať pracujete kdekoliv.

[www.progesoft.com](http://www.progesoft.com)

## Obsah

<b>Úvod.....</b>	<b>4</b>
Požadavek na připojení k internetu.....	4
<b>Aktivace a uvolnění licence .....</b>	<b>5</b>
Aktivace licence .....	5
Uvolnění licence .....	8
<b>Správce flexibilních licencí.....</b>	<b>9</b>
Otevření Správce flexibilních licencí.....	9
Používání Správce flexibilních licencí .....	10
<b>Řídící panel.....</b>	<b>12</b>
Správa sériových čísel.....	13
Pokročilý režim .....	13
Přidat popis.....	13
Obnovit.....	13
Heslo.....	13
Lze odstranit pomocí uživatelského rozhraní (pouze pokročilý režim).....	13
Správa licencí.....	14
ID licence.....	14
Verze.....	14
Společnost (pouze v pokročilém režimu nebo zobrazeno, pokud je to relevantní) .....	14
Popis.....	14
Automatické uvolnění (pouze v pokročilém režimu).....	15
Barva (pouze v pokročilém režimu).....	15
Vypršení platnosti (zobrazeno, pokud je to relevantní) .....	15
Uživatelské jméno .....	15

---

Počítač.....	15
Čas odhlášení.....	15
Čas automatického uvolnění (pouze v pokročilém režimu) .....	16
Přesunout licenci (pouze v pokročilém režimu) .....	16

## Úvod

Flexibilní licencování je nový licenční systém zavedený v progeCADu 2027, určený pro uživatele, kteří potřebují pracovat na různých počítačích – například na kancelářské pracovní stanici a na domácím počítači – aniž by byli vázáni na jeden stroj.

Když si zakoupíte jednu nebo více flexibilních licencí, všechny jsou seskupeny pod jedním **sériovým číslem** propojeným s vaším osobním profilem progeSOFT. Sériové číslo si můžete představit jako svazek klíčů a jednotlivé licence jako klíče, které obsahuje: každý klíč může otevřít progeCAD na jednom počítači najednou a celkový počet počítačů, na kterých můžete progeCAD používat současně, se rovná počtu licencí (klíčů), které vlastníte.

Chcete-li přesunout licenci z jednoho počítače na druhý, jednoduše ji uvolněte z prvního počítače. Poté bude k dispozici a lze ji získat jinde.

Pokud licence není uvolněna, zůstává vázána na počítač, na kterém byla naposledy aktivována, a progeCAD nelze použít na jiném počítači.

## Požadavek na připojení k internetu

Připojení k internetu je vyžadováno pouze při aktivaci nebo uvolnění licence, protože tyto operace provádí externí licenční server.

Jakmile je licence aktivována, lze progeCAD používat offline bez aktivního připojení k internetu.

Pro uvolnění licence a její zpřístupnění na jiném počítači je opět vyžadováno připojení k internetu.

## Aktivace a uvolnění licence

### Aktivace licence

Při zakoupení flexibilních licencí obdržíte e-mail s ID vašich licencí a adresou URL, kde je můžete aktivovat.

1. Otevřete odkaz uvedený v e-mailu, zadejte své licenční ID a klikněte na tlačítko **Další (Next)**.

Enter your license ID(s) that you received (VDLXXXXXXXXXX format) with your order and click the Next button to continue and receive the Serial number needed for the program activation:

VDL3J9TPE:ATAZTKZ61:

VDL3J9TPE:ATAZTLT71:

2. Na následující stránce si můžete vybrat ze dvou možností:

- **Vytvořit nový profil (Create a New Profile)** — pokud se jedná o vaši první flexibilní licenci, vyplňte formulář vlevo svým e-mailem a heslem a vytvořte si profil progeSOFT. Vaše ID licence bude automaticky přiřazeno k novému profilu.
- **Přístup k Vašemu profilu (Access Your Profile)** — pokud již máte profil progeSOFT, použijte formulář vpravo k přihlášení se svými stávajícími přihlašovacími údaji. Nové ID licence bude přidáno k vašemu profilu.

### Create a New Profile

Use this form to create a new profile and add your new license IDs.

Profile Email

Password

Password must be at least 6 characters long and contain at least one lowercase letter, one uppercase letter, and one special character

Confirm New Password

[Next](#)

### Access Your Profile

Use this form to add the license IDs to your existing profile.

Profile Email

Password

[Forgot your password?](#)

[Next](#)

[Back](#)

Profil je vyžadován pro přístup a [administraci](#) vašich flexibilních licencí a také k získání dalších sériových čísel.

- Po tomto kroku budete požádáni o vyplnění formuláře s údaji o držiteli licence – tedy o osobě nebo společnosti, která licenci zakoupila.

**🔔Poznámka:** držitel licence se může lišit od osoby, která spravuje profil: profil se skládá z přihlašovacích údajů používaných pro přístup na stránku, kde se spravují licence, zatímco držitel licence je právoplatným vlastníkem registrovaným v době nákupu.

### Customer Information

Please fill out the form with the license holder's information (this could be your personal data as an individual user or your company data if you are part of an organization).

First Name

Last Name

Company Name

Address

City

ZIP Code


Country

Email


Confirm Email

[Back](#) [Get my Serial Number](#)

4. Po vyplnění formuláře se na potvrzovací obrazovce zobrazí **sériové číslo** potřebné k aktivaci progeCADu. Zkopírujte toto sériové číslo a zadejte ho do progeCADu pro dokončení aktivace. Doporučuje se také uložit sériové číslo pro budoucí použití.

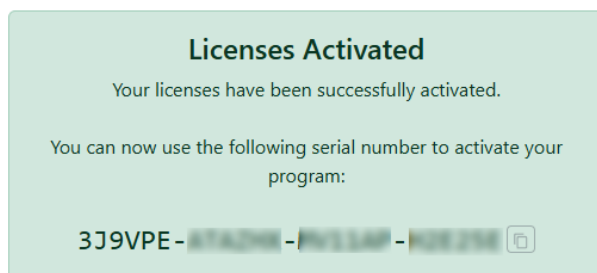


5. Jakmile získáte sériové číslo, spusťte progeCAD a zahajte proces aktivace na vašem počítači. Při spuštění se zobrazí dialogové okno **Vítejte v progeCADu (Welcome to progeCAD)**.

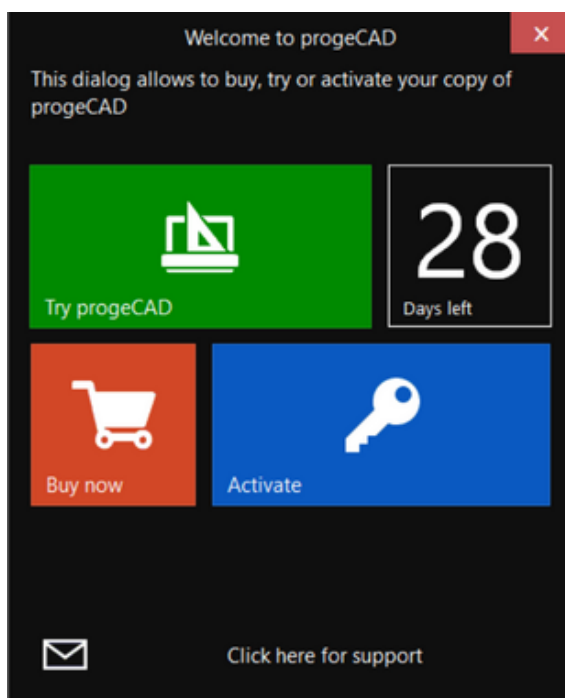

Klikněte na **Aktivovat (Activate)** pro pokračování.

6. Zobrazí se dialogové okno **Aktivace progeCADu (progeCAD Activation)**, které zobrazuje název a verzi produktu spolu s polem, kam je třeba zadat sériové číslo.

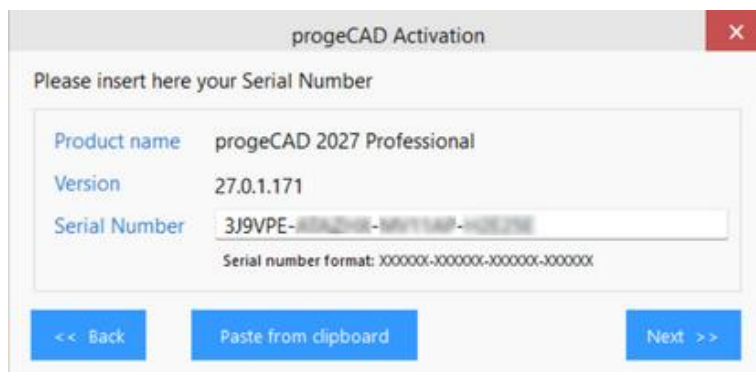


Do pole **Sériové číslo** zadejte sériové číslo, které jste obdrželi během aktivace licence. Pokud jste si sériové číslo již zkopírovali z webové stránky aktivace, můžete ho také vložit přímo kliknutím na tlačítko **Vložit ze schránky**.

Kliknutím na tlačítko **Další** dokončete aktivaci. progeCAD je nyní připraven k použití.

## Uvolnění licence

Po zavření progeCADu se zobrazí dialogové okno **Flexibilní licence (Flexible License)**, které zobrazuje licenci aktuálně uloženou v počítači a nabízí dvě možnosti:

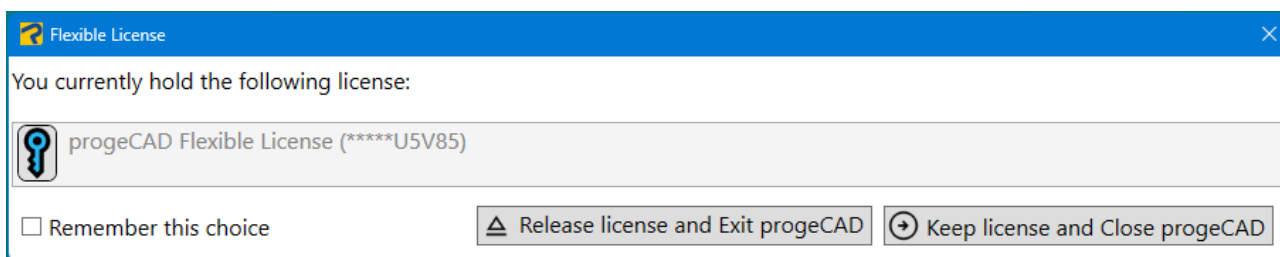

- **Uvolnění licence a ukončení progeCADu (Release license and Exit progeCAD)** — uvolní licenci a okamžitě ji zpřístupní pro použití na jiném počítači. Tuto možnost zvolte, pokud potřebujete pokračovat v práci s progeCADem na jiném počítači nebo pokud jiný uživatel bude používat stejný počítač. Typickým příkladem je, když dokončíte práci v kanceláři a chcete pokračovat ze svého domácího počítače.

- **Ponechat licenci a zavřít progeCAD (Keep license and Close progeCAD)** — zavře program, ale licence zůstane vázána na aktuální počítač. Tuto možnost zvolte, pokud plánujete pokračovat v používání progeCADu na stejném počítači. Typickým příkladem je, když pracujete v kanceláři na notebooku a poté potřebujete pokračovat na staveništi, kde nemusí být k dispozici připojení k internetu.

Zaškrtnutí políčko **Zapamatovat si tuto volbu (Remember this chois)** uloží váš výběr a automaticky jej použije při příštím zavření progeCADu, aniž by se dialogové okno znovu zobrazovalo.

Chcete-li tuto předvolbu později změnit, otevřete [Flexible License Manager](#).


## Správce flexibilních licencí

**Správce flexibilních licencí** je nástroj, který vám umožňuje spravovat chování flexibilních licencí ve vašem počítači.


### Otevření Správce flexibilních licencí

Správce flexibilních licencí můžete otevřít dvěma způsoby:

- Přímo z nabídky **Nápověda** progeCADu výběrem **Správce flexibilních licencí**.
- Z **progeCAD Center**: klikněte na **Pomůcky** a poté v seznamu dostupných nástrojů vyberte **Správce flexibilních licencí**.

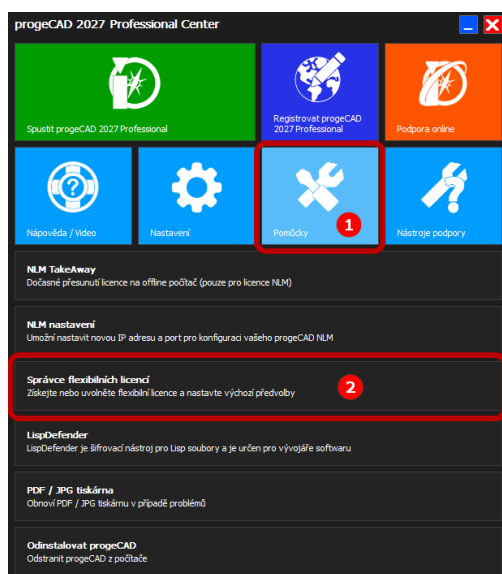

## Používání Správce flexibilních licencí

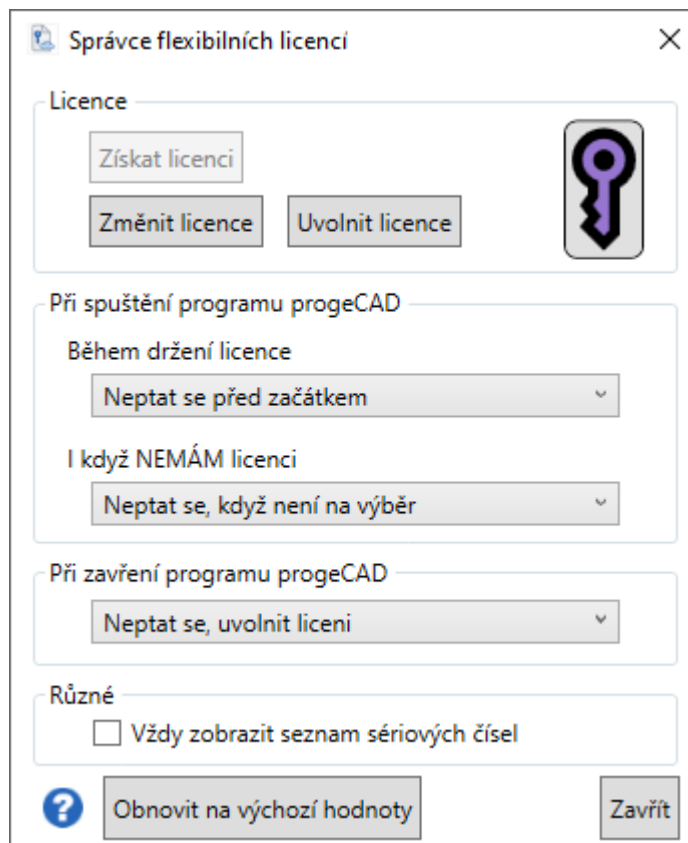


1. Sekce **Licence** Vám umožňuje spravovat licenci aktuálně drženou na počítači:
  - a. **Získat licenci** - získá novou flexibilní licenci na aktuálním počítači.
  - b. **Změnit licenci** - otevře okno se seznamem všech flexibilních licencí dostupných ve vašem profilu. Vyberte ze seznamu licenci, kterou chcete nahradit aktuálně používanou licenci.
  - c. **Uvolnit licenci** - uvolní aktuální licenci a zpřístupní ji tak pro použití na jiném počítači nebo jiném uživateli.


**Poznámka:** Sekce **Licence** je dostupná pouze tehdy, když je Správce flexibilních licencí otevřen z **progeCAD Center**. Při přímém otevření z nabídky **Nápověda** programu progeCAD jsou tyto možnosti neaktivní, protože licenci aktuálně používá spuštěná aplikace.

2. Sekce **Při spuštění progeCADu** definuje chování progeCADu při spuštění v závislosti na tom, zda je v počítači již nainstalována licence, či nikoli.

- a. **Během držení licence** - definuje, co se stane při spuštění, pokud je v počítači již nainstalována licence:

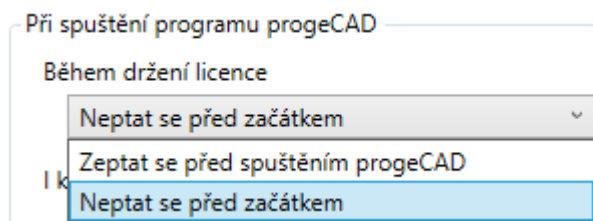


- **Zeptat se před spuštěním progeCADu** - zobrazí dialogové okno Flexibilní licence, které vám umožní uvolnit licenci, změnit ji nebo spustit progeCAD s aktuální licenci.

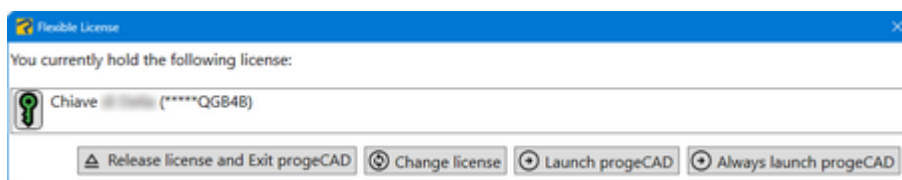


- **Neptat se před spuštěním** - spustí progeCAD přímo s aktuální licenci, bez dotazování.

- b. **Bez licence** - definuje, co se stane při spuštění, když v počítači není aktuálně žádná licence. Můžete si zvolit, zda se má progeCAD zeptat, kterou licenci má získat, nebo zda se má automaticky zeptat, pokud není k dispozici žádná volba.

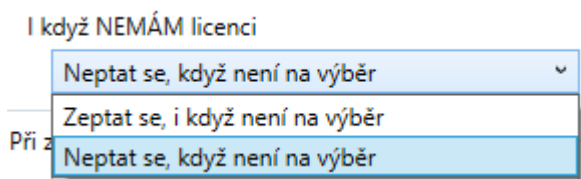

3. Sekce **Při ukončení progeCADu** definuje chování aktuálně používané licence po ukončení progeCADu.

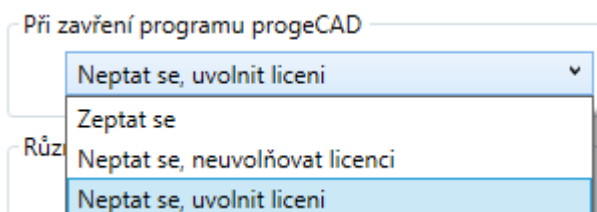

Můžete si vybrat ze tří možností:

- **Zeptat se** - zobrazí dialogové okno **Flexibilní licence** při zavření progeCADu, které vám umožní zvolit, zda licenci uvolnit, nebo ji ponechat v počítači.
  - **Neptat se, neuvolit licenci** - uchovává licenci v počítači pokaždé, když je progeCAD zavřen, bez dotazu.
  - **Neptat se, uvolnit licenci** - uvolní licenci pokaždé, když je progeCAD zavřen, bez dotazu.
4. V části **Různé** je-li zaškrtnuto políčko **Vždy zobrazovat seznam sériových čísel**, zobrazí se seznam dostupných sériových čísel při každém výběru licence.
5. **Obnovit výchozí hodnoty** vám umožní obnovit všechny předvolby flexibilního správce licencí na jejich původní nastavení.

## Řídící panel

**Poznámka:** Řídící panel nabízí pokročilé funkce pro správu a monitorování licencí. Jeho použití je volitelné, protože vše potřebné pro práci s flexibilními licencemi je již popsáno v předchozích kapitolách.

Řídící panel je stránka, kde můžete spravovat a sledovat své licence. Je přístupný na následující adrese URL:

<https://flexible-license.progecad.com/dashboard> přihlášením pomocí vlastních přihlašovacích údajů (profilu). Každé sériové číslo je zobrazeno jako samostatná část a všechny související licence jsou uvedeny v tabulce pod ním.

License ID	Version	Description	Username	Computer	Check-out time
VDL3J9TPEATAZS4C51:	2027	No description		FUJITSU-PCB-010	06/15/2026, 10:45 AM
VDL3J9TPEATAZTKZ61:	2027	No description		FUJITSU-PCB-010	06/04/2026, 09:39 AM

License ID	Version	Description	Username	Computer	Check-out time
VDL3J9TPEATAZTL71:	2027	No description		FUJITSU-PCB-010	06/04/2026, 09:39 AM

## Správa sériových čísel

### Pokročilý režim

Advanced Mode

Přepínač Rozšířený režim určuje, kolik informací se zobrazuje v tabulce licencí. Ve výchozím nastavení je vypnutý a zobrazují se pouze základní sloupce. Po zapnutí se v tabulce zobrazí další sloupce, které poskytují podrobnější informace o jednotlivých licencích.

### Přidat popis

Pro každé sériové číslo můžete nastavit popis. Popis je poznámka s volným textem, která vám pomůže snáze identifikovat sériové číslo, což je obzvláště užitečné při správě několika sériových čísel. Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialogové okno, kam můžete zadat vlastní popis nebo jej nechat prázdný. Nemá žádný funkční účel – je to pouze vizuální pomůcka, která vám pomůže uspořádat sériová čísla.

### Obnovit

Refresh

Password not set ⓘ

Znovu načte data pro vybrané sériové číslo, aktualizuje seznam licencí a jejich aktuální stav.

### Heslo

Umožňuje nastavit heslo pro vybrané sériové číslo. Po nastavení bude heslo vyžadováno pro aktivaci progeCADu s tímto sériovým číslem. Popisek tlačítka ukazuje, zda je heslo aktuálně nastaveno či nikoli.

### Lze odstranit pomocí uživatelského rozhraní (pouze pokročilý režim)


Can be removed via UI **yes** ⓘ

Tato možnost se zobrazuje pouze tehdy, je-li povolen Pokročilý režim. Umožňuje vám nastavit, zda lze sériová čísla odstranit z okna Výběr licence (dialogové okno zobrazené při spuštění progeCADu).

Chcete-li nastavení změnit, jednoduše klikněte na přepínač: kliknutím na Ano se přepne na Ne a


kliknutím na Ne se přepne zpět na Ano.

Pokud je nastaveno na Ano, zobrazí se vedle každého sériového čísla ikona koše, která umožňuje jeho smazání. Pokud je k dispozici pouze jedno sériové číslo, nelze ho odstranit.

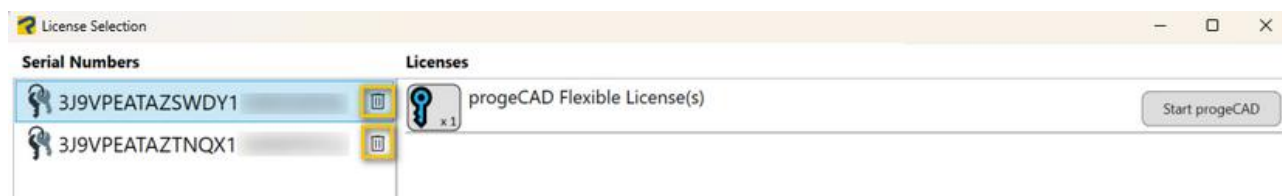

Upozorňujeme, že pokud je k dispozici pouze jedno sériové číslo, okno zobrazí související licence bez zobrazení samotného sériového čísla, pokud není povolena možnost „Vždy zobrazovat seznam sériových čísel“.

## Správa licencí

License ID	License Year	Company Name	Description	Self-Eject Timeout	Color	Expiration	Username	Machine Name	Acquired On	Self-Eject On
VDL3J9TPEATAZTL71:	2027		No Description	Not Set		No Expiration	-	-	-	-

### ID licence

ID licence je jedinečný identifikátor licence – ten, který obdržíte e-mailem při zakoupení flexibilních licencí.

### Verze


Verze označuje rok vydání programu ProgeCAD, na který se licence vztahuje.

### Společnost (pouze v pokročilém režimu nebo zobrazeno, pokud je to relevantní)

Název společnosti, na kterou je licence registrována. Tento sloupec se zobrazuje, když je povolen rozšířený režim, a také se zobrazuje ve standardním zobrazení, pokud se názvy společností liší.


### Popis

Můžete zadat obecný popis licence, který může být užitečný pro její snadnější identifikaci. Kliknutím na toto pole se otevře dialogové okno, kde můžete licenci buď ponechat bez popisu, nebo nastavit vlastní.

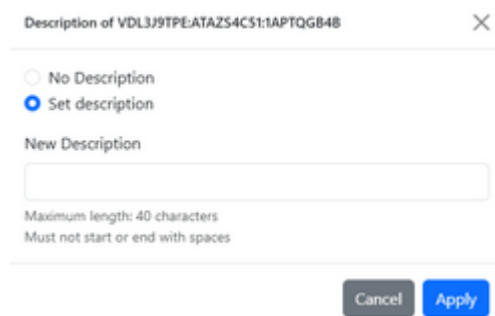

## Automatické uvolnění (pouze v pokročilém režimu)

Kliknutím na toto pole se otevře dialogové okno, kde můžete nastavit časový limit (ve dnech) nečinnosti, po kterém se licence automaticky uvolní. Počítadlo se vynuluje při každém použití licence: například pokud jej nastavíte na 10 dní a použijete licenci 8. den, budete mít před jejím uvolněním dalších 10 dní nečinnosti.

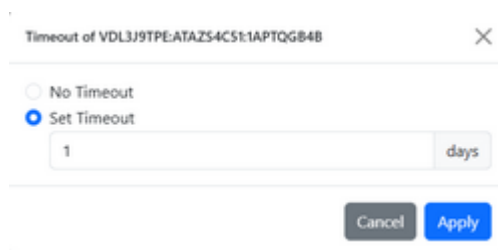

## Barva (pouze v pokročilém režimu)

Ikoně klíče můžete přiřadit barvu. Stejně jako pole Popis nemá žádný funkční účel – slouží pouze jako vizuální pomůcka, která vám pomůže snáze identifikovat a uspořádat licence.

## Vypršení platnosti (zobrazeno, pokud je to relevantní)

Zobrazuje datum vypršení platnosti licence, pokud je časově omezená – například roční nebo měsíční předplatné nebo zkušební verze. Tento sloupec se zobrazí pouze v případě, že alespoň jedna licence má datum vypršení platnosti.

## Uživatelské jméno

Jméno uživatele, který aktuálně používá licenci.

## Počítač

Název počítače, na kterém je licence aktuálně používána.

## Čas odhlášení

Datum a čas, kdy byla licence aktivována uživatelem.

## Čas automatického uvolnění (pouze v pokročilém režimu)

Datum, kdy bude licence automaticky uvolněna na základě výše popsaného automatického uvolnění. Tento sloupec se zobrazuje pouze tehdy, je-li povolen Pokročilý režim.

## Přesunout licenci (pouze v pokročilém režimu)

Move 1 license ⓘ

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li povolen Rozšířený režim. Pokud je vybrána jedna nebo více licencí, v levém horním rohu stránky se zobrazí tlačítko **Přesunout licence**. Tato akce umožňuje přesunout vybranou licenci na jiné místo. K dispozici jsou tři cílové destinace:

- **Na nové sériové číslo.** Nové sériové číslo si můžete vytvořit na místě a licenci na něj přesunout v jednom kroku. Nové sériové číslo se přidá k aktuálnímu profilu.
- **K existujícímu sériovému číslu ve stejném profilu.** Licence zůstává v aktuálním profilu, ale je přiřazena k jinému sériovému číslu, které již existuje. Zobrazí se seznam sériových čísel profilu, abyste si mohli vybrat cíl. Tuto možnost použijte, pokud je zařízení nebo jednotka, ke které chcete licenci přiřadit, již v tomto profilu registrována.
- **Do jiného profilu.** Licence je přesunuta z aktuálního profilu a přiřazena jinému. Na rozdíl od prvních dvou možností se tímto změní, který profil licenci vlastní, nikoli pouze které sériové číslo. Tuto možnost použijte, pokud má licence patřit do jiného profilu.

*Poznámka:* Popisek tlačítka se dynamicky aktualizuje tak, aby odrazil počet vybraných licencí (např. „Přesunout 1 licenci“, „Přesunout 2 licence“).

### Příklad

Následující příklad ilustruje typickou situaci, ve které je funkce Přesunout licenci užitečná.

Předpokládejme, že společnost aktivuje deset licencí a pro všechny z nich obdrží jedno sériové číslo. Společnost má kancelář i dílnu a rozhodne se ponechat obě sady licencí odděleně.

1. Z původního sériového čísla společnost vybere 5 licencí a klikne na Přesunout licence.
2. Zvolí možnost Nové sériové číslo, čímž vytvoří samostatné sériové číslo pro dílnu. 5 vybraných licencí se přesune na toto nové sériové číslo.
3. Každý počítač aktivuje progeCAD s odpovídajícím sériovým číslem – první pro kancelářské počítače, druhá pro dílnu. Není nutná žádná další konfigurace.

---

Později si společnost uvědomí, že 5 licencí je pro dílnu příliš mnoho, zatímco kancelář by mohla využít dalších několik. Pro jejich vyvážení:

4. Z sériového čísla dílny vybere 2 licence a klikne na Přesunout licence.
5. Tentokrát zvolí jako cíl stávající sériové číslo kanceláře. 2 licence se přesunou zpět do kanceláře.

V důsledku toho má kancelář nyní 7 licencí a dílna 3.

Poznámka: Na straně klientů není nutná žádná akce. Jakmile bude licence přesunuta, klienti automaticky použijí ID licencí dostupná pro jejich sériové číslo – na straně klienta není třeba nic nastavovat ani měnit.